TIEMPO APROXIMADO DE MONTAJE 45MIN (excluyendo la nivelación del suelo y el tiempo necesario para llenar la piscina). Se necesitan 3 personas para montar el producto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA RECTANGULAR DE LA PISCINA

PREPARACIÓN DEL LUGAR

¡PRECAUCIÓN - MUY IMPORTANTE! LA PISCINA SE DEBE INSTALAR EN UN SUELO NIVELADO, ESTABLE Y COMPACTO.

• La piscina se debe instalar en un suelo plano, nivelado, sin piedras, gravilla, ramitas, asfalto ni otros productos derivados del petróleo. No instale la piscina sobre ningún tipo de superficie de madera. No instale la piscina en una superficie nivelada pero preparada con arena o tierra suelta, porque podría hundirse y la piscina se desplomaría.

• **¡EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES PODRÍA PROVOCAR EL COLAPSO DE LA PISCINA Y LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA!**


1. Seleccione una zona nivelada y retire cualquier escombro, ramita, piedras, artículos afilados, etc. NO seleccione un lugar situado bajo el tendido eléctrico o árboles y tampoco a menos de 5m de distancia respecto a casas o estructuras. Además, el lugar seleccionado debe estar a más de 3.5m pero a menos de 6.4 metros de una toma eléctrica 220V 50Hz que cuente con la protección de un interruptor de seguridad con descarga a tierra.
2. Póngase en contacto con las autoridades locales para asegurarse de que no hay ningún cable eléctrico, cable telefónico o conductos de gas en el subsuelo del lugar seleccionado.

MONTAJE DE LA PISCINA

PRECAUCIÓN: NO permita que el agua de la piscina exceda el nivel recomendado. No permita que ninguna persona se siente o apoye en el borde hinchado de la piscina o la estructura del contorno de la piscina– **¡LAS PAREDES DE LA PISCINA SE DESPLOMARÁN!** Después de una lluvia copiosa, VACÍE el agua de la piscina hasta alcanzar el nivel recomendado.


CONSEJO: Para facilitar la instalación, despliegue la piscina y déjela al sol durante dos horas antes de comenzar a montarla. El material estará más flexible, facilitando la instalación y la desaparición de las arrugas.

1. Despliegue con cuidado la piscina inspeccione las costuras para detectar cualquier posible fallo de fabricación. Extienda la piscina en la zona seleccionada con la funda del tubo dirigida hacia arriba. Compruebe que la parte inferior del liner está totalmente extendida sobre el suelo y que mantiene su forma rectangular. Coloque el lado con las conexiones para el filtro lo más cerca posible de la toma de corriente que va a utilizar para el filtro, manteniendo una distancia de 3.5 a 6.4m entre la piscina y la toma de corriente. Para poder montar la piscina se necesitan al menos 3 adultos. Tire de las solapas rectangulares hacia fuera desde debajo del liner (en los cuatro lados).
2. Coloque las cuatro piezas esquineras en las cuatro esquinas de la piscina. Seleccione los cuatro tubos cortos y coloque dos en cada uno de los lados estrechos de la piscina. Seleccione los ocho tubos largos y coloque cuatro en cada uno de los lados anchos de la piscina. Los tubos se unirán utilizando las piezas de 3-direcciones y las piezas esquineras para constituir la estructura de la piscina. Primero deberá introducir los

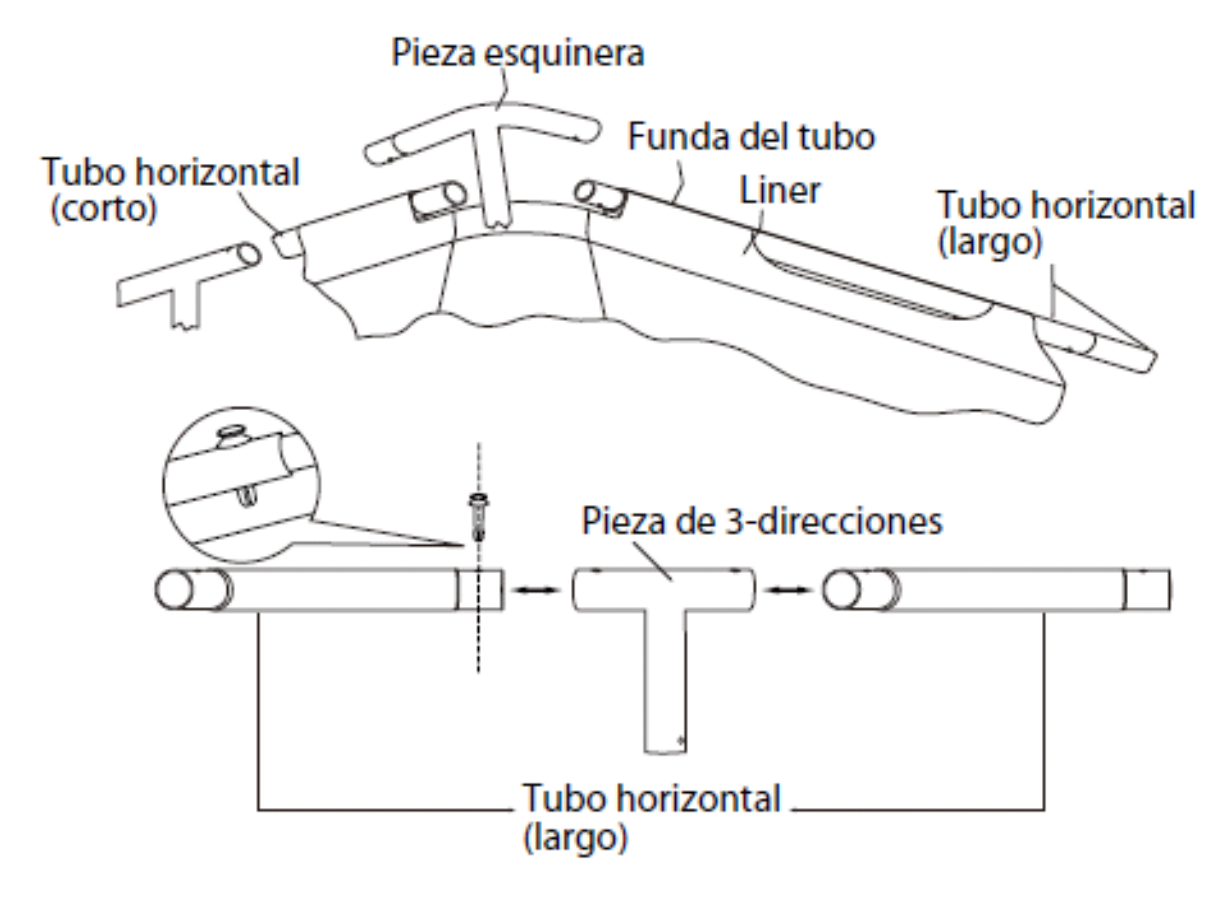


tubos en las fundas correspondientes del liner, asegurándose de proceder en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la piscina con todas las piezas forjadas dirigidas en el sentido de las agujas del reloj.

3. Coloque una pieza de 3-direcciones entre cada tubo y conecte los tubos utilizando las piezas de 3-direcciones, comprobando que los orificios de las clavijas de cierre de la pieza de 3-direcciones coinciden con los del tubo. Introduzca una clavija de cierre por los orificios de la pieza de 3-direcciones y el tubo. Repita este proceso con todos los tubos y las piezas de 3-direcciones. Compruebe que las piezas de 3-direcciones están correctamente colocadas en el centro de las aperturas de la funda para el tubo. Estas aperturas son los puntos donde las estacas con forma de Y y las estacas esquineras se conectarán a la estructura del contorno de la piscina. A continuación, conecte las piezas esquineras e introduzca las clavijas de cierre de cada esquina, asegurándose de proceder en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la piscina con todas las piezas forjadas dirigidas en el sentido de las agujas del reloj. En la última esquina, podría tener que levantar la última conexión con un ángulo para permitir que los tubos encajen lentamente uno en otro. Baje los extremos hacia el suelo y después vuelva a introducirlos hasta acoplarlos por completo, para realizar este proceso puede que sea necesaria la participación de dos personas. A continuación, examine dos veces todas las Costuras Horizontales, las juntas con forma de T y las conexiones de las Piezas Esquineras con forma de T.

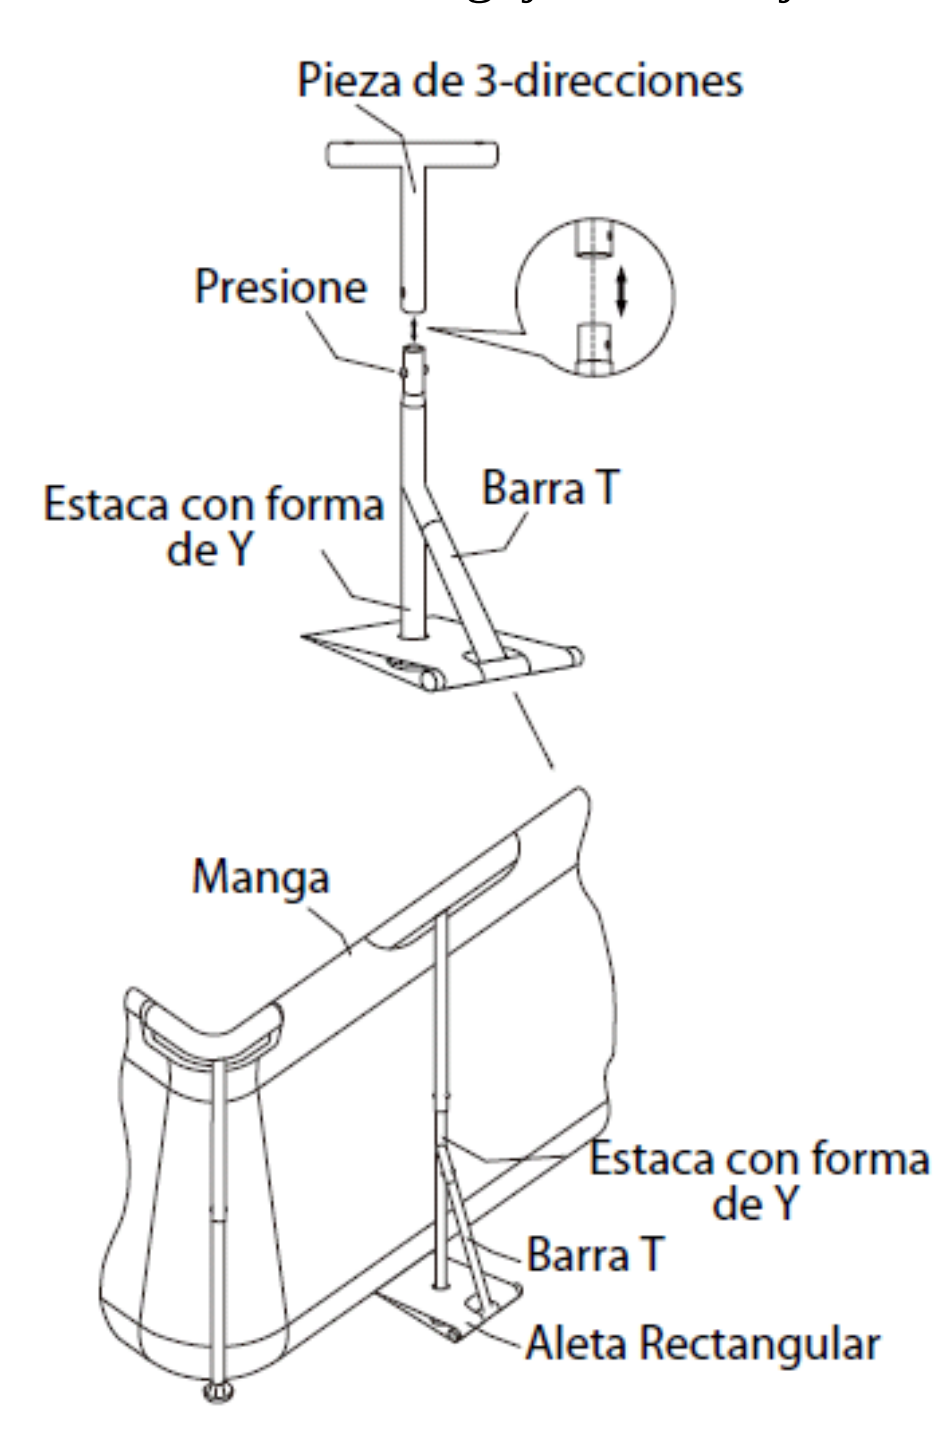

4. Ahora localice las cuatro Patas Rectas de las cuatros esquinas de la piscina. Introduzca un Tapón en la base de cada Pata Recta. Cada Pata Recta tiene instalada una clavija con muelle y en forma de V. Es necesario que una o más personas levanten la estructura mientras otra persona coloca las estacas esquineras. Cuando haya finalizado, compruebe que todas las piezas esquineras y las estacas esquineras están correctamente conectadas y ajustadas.
5. Coloque un tapón terminal en la base de cada estaca con forma de Y. Cada estaca esquinera tiene incorporado un muelle de cierre con forma de V. Conecte las estacas con forma de Y en las piezas de 3-direcciones, comprobando que las clavijas de cierre con muelle de las estacas encajan en los orificios de las piezas de 3-direcciones.
6. Introduzca las barras T en las solapas rectangulares que sobresalen por la base del liner. Cada barra T tiene incorporado un muelle de cierre con forma de V. Conecte las barras T a las estacas con forma de Y, comprobando que las clavijas de cierre con muelle de las barras T encajan en los orificios de las estacas con forma de Y.
7. Compruebe que el tapón de salida del agua y el conector están colocados. Comience a llenar la piscina con agua. Cuando el nivel del agua alcance aproximadamente los 3 cm de altura, cierre el grifo del agua y estire la base del liner para eliminar las arrugas tirando con precaución de la base de las paredes hacia fuera. Llene la piscina hasta llegar a 10 centímetros de la parte superior.
8. Recuerde que si el nivel del agua alcanza los 7.5 cm de altura en alguno de los lados de la piscina antes de que el centro de la piscina esté sumergido en el agua, esto indica que la piscina no está nivelada y es necesario ajustarla antes de seguir adelante (véase “Preparación del Lugar”, página 1). Si sigue añadiendo agua, el peso del agua no le permitirá realizar ningún ajuste posterior.
9. Conecte el filtro siguiendo las instrucciones del manual del filtro del sistema.
10. Después de haber conectado el filtro, siga llenando la piscina. Cuando esté llena, consulte el manual de instrucciones del sistema del filtro para completar la instalación de su piscina.

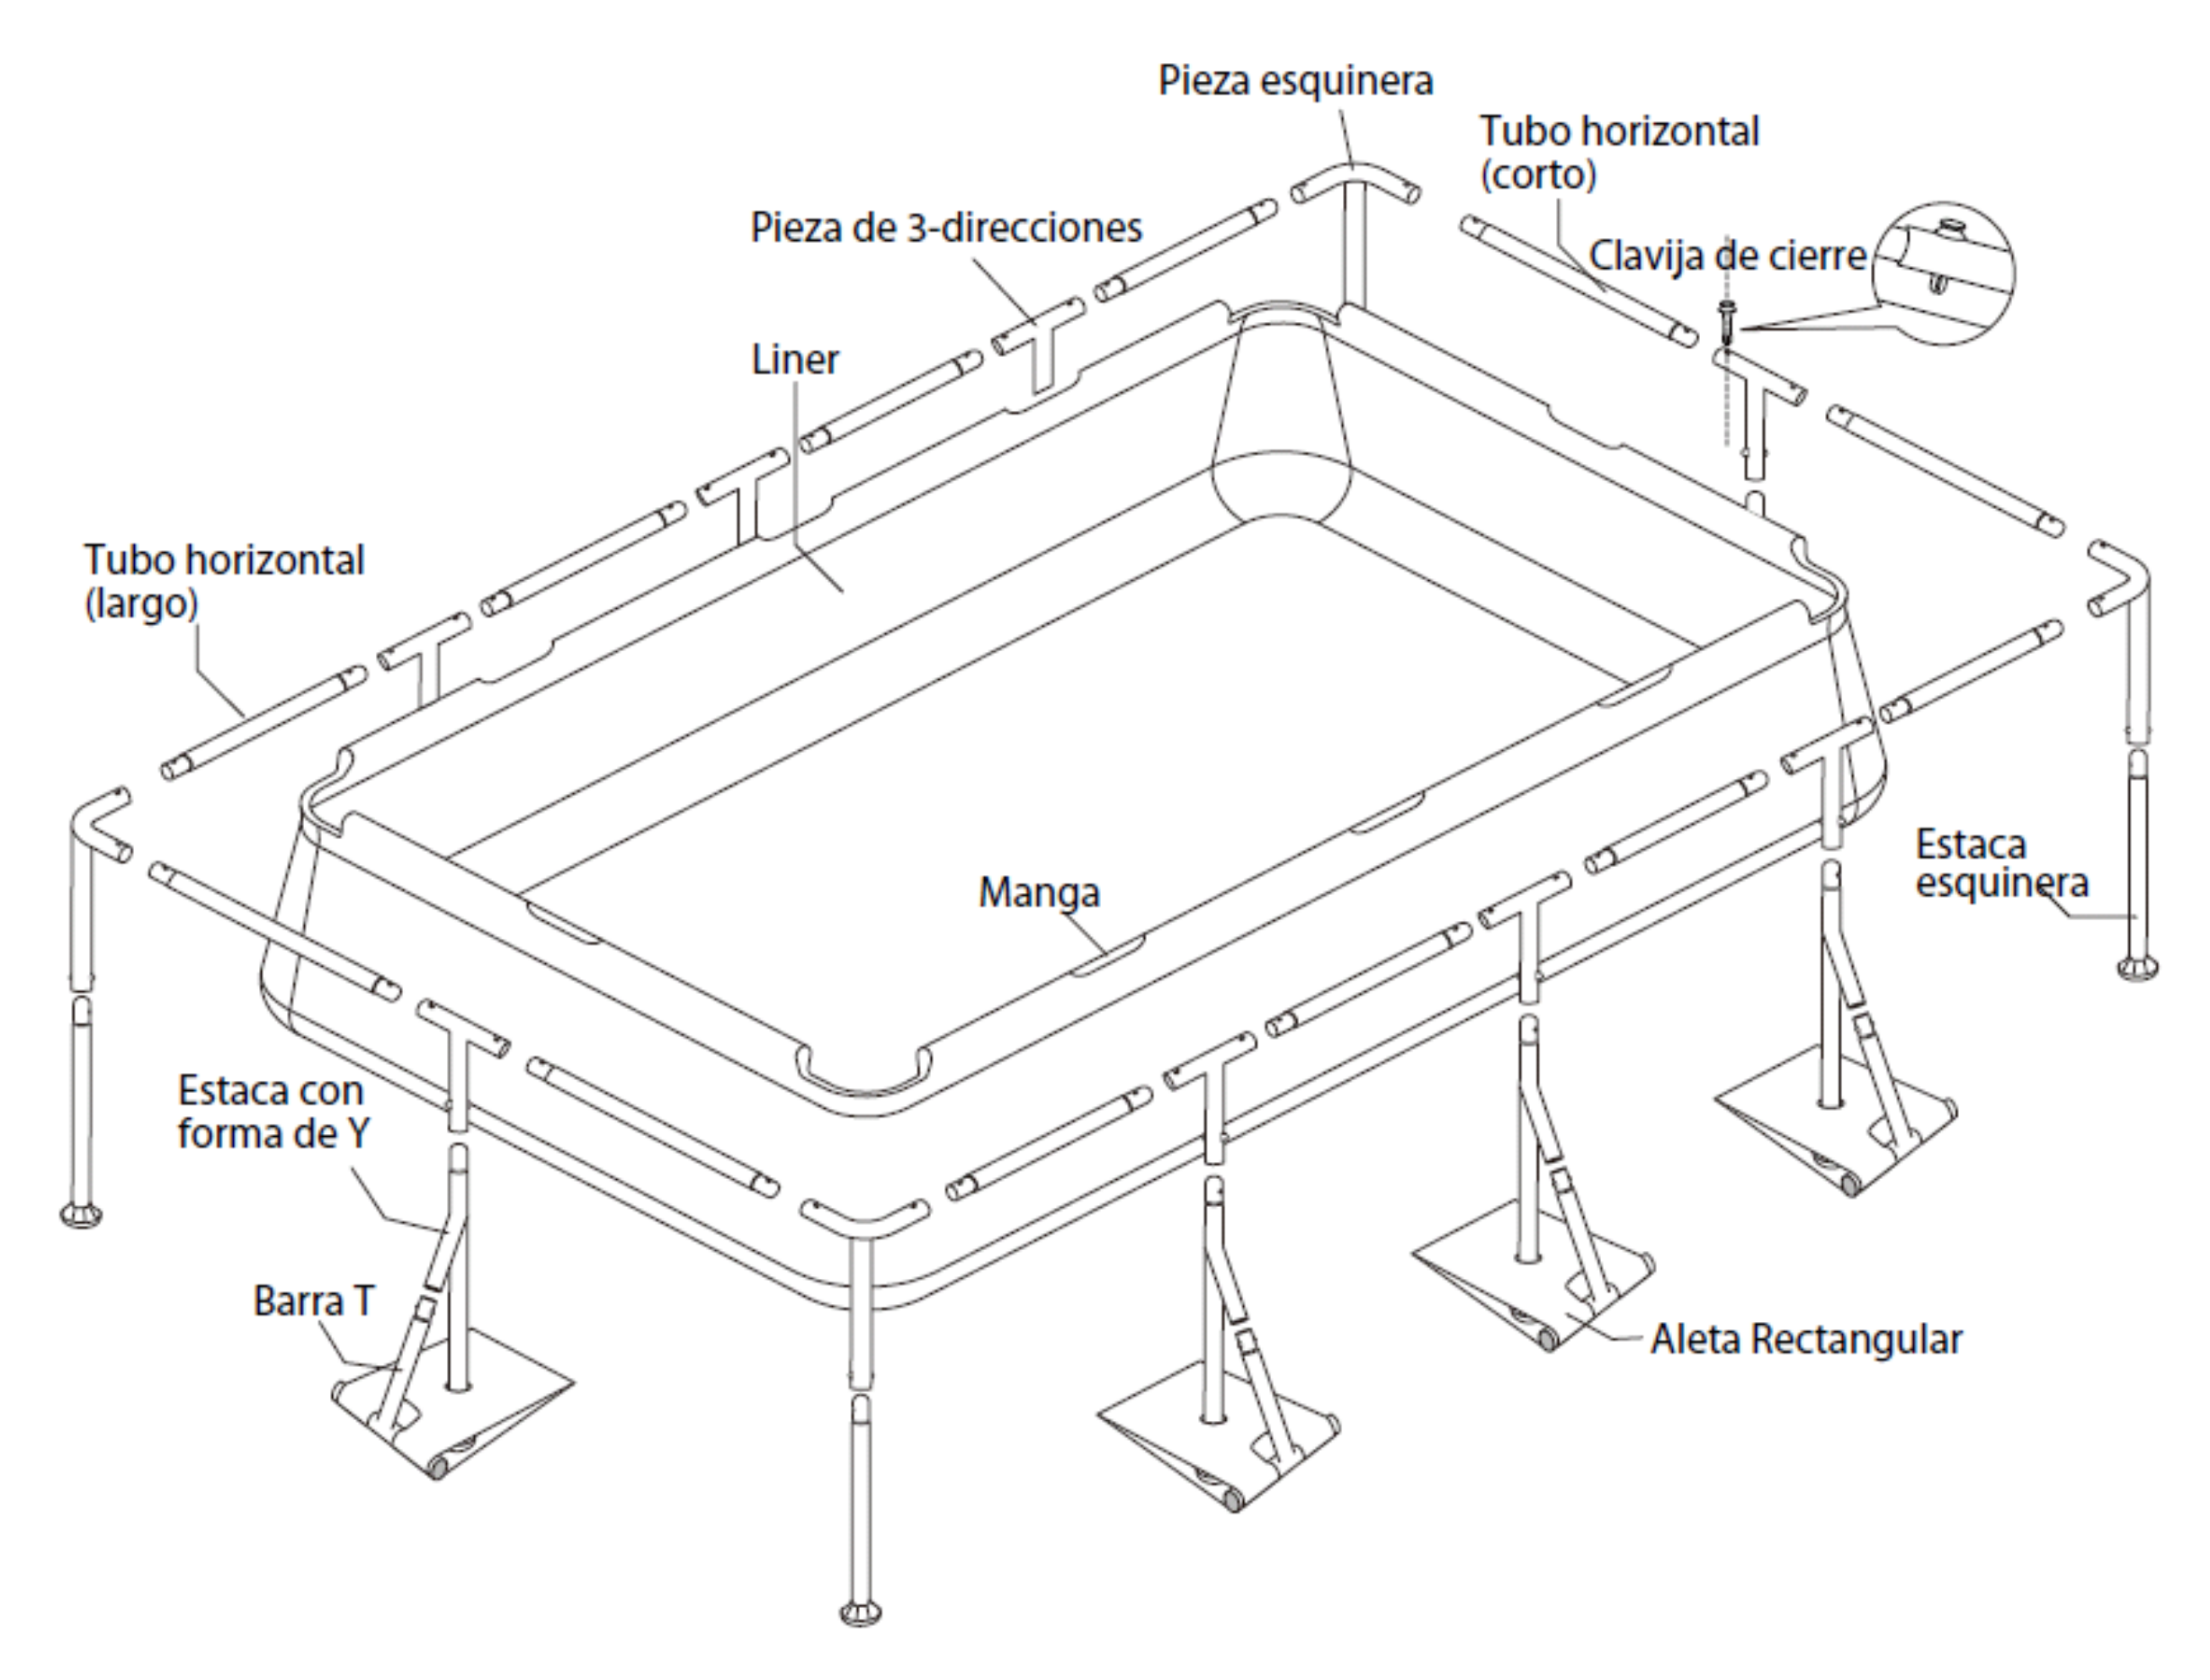

PISCINA DE ESTRUCTURA METÁLICA RECTANGULAR (P23)			LISTA DE COMPONENTES		
N° MODELO DE LA PISCINA	ÁREA DE LA SUPERFICIE DEL AGUA SEGÚN EL TAMAÑO DE LA PISCINA	PROFUNDIDAD MÁXIMA OPERATIVA DEL AGUA	NO.	LISTA DE COMPONENTES	N° (UNIDADES)
P23-071533	213X457X84CM	APROX. 67CM	1	Pieza esquinera	4
			2	Tubo horizontal (corto)	4
			3	Tubo horizontal (largo)	8
			4	Pieza de 3-direcciones	8
			5	Estaca esquinera	4
			6	Estaca con forma de Y	8
			7	Barra T	8
			8	Tapón terminal	12
			9	Clavija de cierre	24

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

¡La seguridad de sus hijos está en sus manos! El riesgo es máximo para niños de menos de 5 años. ¡Los accidentes no siempre les ocurren a los demás! Esté listo para actuar.
El no-cumplimiento de las normas de seguridad puede derivar en serios riesgos para la seguridad, particularmente para los niños.
Supervise y actúe:

- Los niños debe estar constantemente vigilados;
- Ponga únicamente una persona a cargo de la seguridad;
- Refuerce la supervisión cuando haya varios usuarios en la piscina;
- Enseñe a sus hijos a nadar lo antes posible;
- Humedezca el cogote, brazos y piernas antes de entrar en el agua;
- Imponga el uso de flotadores para aquellos que no sepan nadar;
- Aprenda primeros auxilios, especialmente los específicos para niños
- No permita ni saltos ni buceos;
- Prohíba que se corra o que se juegue alrededor de la piscina;
- No autorice el acceso a la piscina sin un chaleco salvavidas o flotador para aquellos que no sepan nadar y que no están acompañados dentro del agua ;
- Prohíba el acceso a la piscina en caso de daños al aparato de filtración (s);
- No permita que los niños jueguen cerca y en la piscina sin vigilancia;
- Mantenga siempre el agua limpia e impoluta;
- Almacene los productos de tratamiento de agua para que no estén al alcance de los niños;
- El sistema de filtración quedará colocado de tal modo que no pueda utilizarse, así como el acceso a la piscina, de los niños.;
- Los niños se pueden ahogar en cantidades de agua mínimas. Vacíe la piscina cuando no la utilice;
- El agua se puede contaminar fácilmente, cambie el agua regularmente (particularmente en climas cálidos), o cuando esté claramente sucia;
- No instale la piscina sobre cemento, asfalto o cualquier otra superficie plana;
- Cuando el equipo de la piscina esté siendo utilizado, el sistema de filtración debe ser manejado obligatoriamente cada día, lo suficiente para asegurar por lo menos un reemplazo total del volumen de agua;
- Cuando la piscina esté siendo utilizada, compruebe regularmente el nivel de obstrucción del aparato de filtración;
- Es necesario vigilar los pestillos y tornillos (por ejemplo: restos de óxido), cuando sea posible..

Guía de uso y mantenimiento.
. Es necesario mantener un buen equilibrio químico del agua con el fin de conservar un buen aspecto de la misma y de prolongar la duración de la vida útil del agua de la piscina. Es importante comprobar el PH y añadir la cantidad correcta de cloro al agua. Consulte a su vendedor para que le proporcione productos químicos y consejos adecuados para mantener correctamente el agua de la piscina. Lea detenidamente y siga las instrucciones del fabricante de los productos químicos.
. Durante la temporada de utilización del kit de piscina, verificar regularmente el nivel de obstrucción del medio filtrante
. Durante su época de uso, debe poner en marcha el sistema de filtros todos los días y durante tiempo suficiente para que se renueve como mínimo el volumen del agua por completo.
. Verifique a menudo los pernos y los tornillos, cámbielos si se han oxidado o si presentan cualquier otro elemento defectuoso.

DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO
INFORMACIÓN GENERAL: La piscina debe almacenarse cuando se prevé que las temperaturas vaya a bajar por debajo de los 4°C.

A Todas las piezas deberán lavarse con un jabón neutro y agua templada. NO UTILICE ningún detergente ni agua caliente..
B Asegúrese de que todas las piezas están secas antes de guardarlas, para prevenir que salga moho.
C Almacene todas las piezas en un lugar seco y caliente donde las temperaturas no estén por debajo de los 4°C y no excedan de los 51°C.

D El no cumplimiento de las directrices de almacenamiento puede dañar su piscina y anular su garantía.

E DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA VOLVER A MONTAR SU PISCINA PARA LA SIGUIENTE TEMPORADA.

La ubicación de la piscina debe estar limpia y nivelada.

a) NO deje la piscina en el exterior, vacía.

b) Compruebe regularmente el nivel de obstrucción del aparato de filtración.

Permita:

- Un teléfono accesible cerca de la piscina para no dejar a sus hijos sin supervisión mientras utilice el teléfono;
- Una boya y una vara cerca de la piscina;
- cualquier otro equipo que contribuya a la seguridad
- Valla protectora con puerta cerrada en todo momento (por ejemplo un seto no puede considerarse una barrera);
- Barrera electrónica o detector de caídas en uso y en funcionamiento;
- Una cubierta protectora manual o automática correctamente montada y asegurada;

Por favor tenga en cuenta que todo esto no reemplaza bajo ninguna circunstancia una estrecha vigilancia;

En caso de accidente:

- Saque la persona del agua tan rápido como sea posible;
- Llame a los servicios de emergencia inmediatamente y siga sus consejos;
- Reemplace la ropa húmeda con mantas templadas.

LEA LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD EN EL MANUAL DE USUARIO PARA EL APARATO DE FILTRACIÓN TIPO RP.
PARA LEER CUIDADOSAMENTE Y MANTENER PARA FUTURAS REFERENCIAS;

Fabricante: POLYGROUP LIMITED (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE). Avenida Xian Xing Hai, Centre Golden Dragon, 11 Floor M, Macau
IMSA G&B S.L.
SERVICIO POSVENTA Y ATENCION AL CLIENTE: Nostrum Iberian Market, S.A. Plataforma Logística RIOJA Camino Callejuelas No. 3 28806 ALCALA DE HENARES (M) Tel: 902 052 034 E-mail sat@nostrumiberian.com